# CAMION PASSERELLE J-210/66 M

Jenik
ACCÈS SOUS PONTS

www.jenikgroup.com

## SPÉCIFICATIONS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Portée maximale passerelle (excluant la tour) | | 20 420 | mm |
| Longueur rétractée | | 9 150 | mm |
| Franchissement de trottoir (dégagement latéral) | | 2 620 | mm |
| Portée verticale | | 8 290 | mm |
| Largeur de la plateforme inférieure | | 1 705 | mm |
| Longueur totale | | 12 200 | mm |
| Largeur totale en opération | | 2 620 | mm |
| Hauteur de la tour | | 12 200 | mm |
| Rotation de la plateforme | | 180 | degrés |
| Charge maximale dans la passerelle | 2 200 lbs | 998 | kg |
| Poids total | 79 500 lbs | 36 060 | kg |
| Ouverture (déploiement) | | Droite ou gauche | |

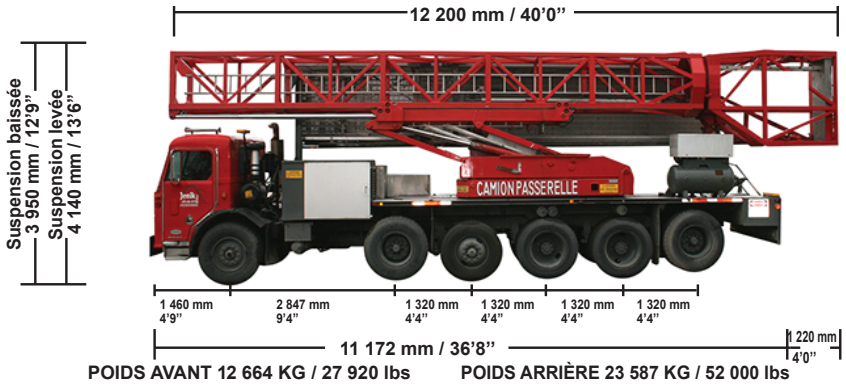


## Figure 1

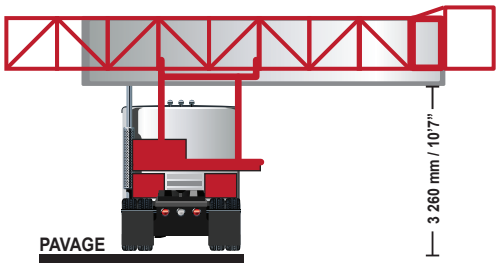


## Figure 2 (Tour à son plus bas niveau)

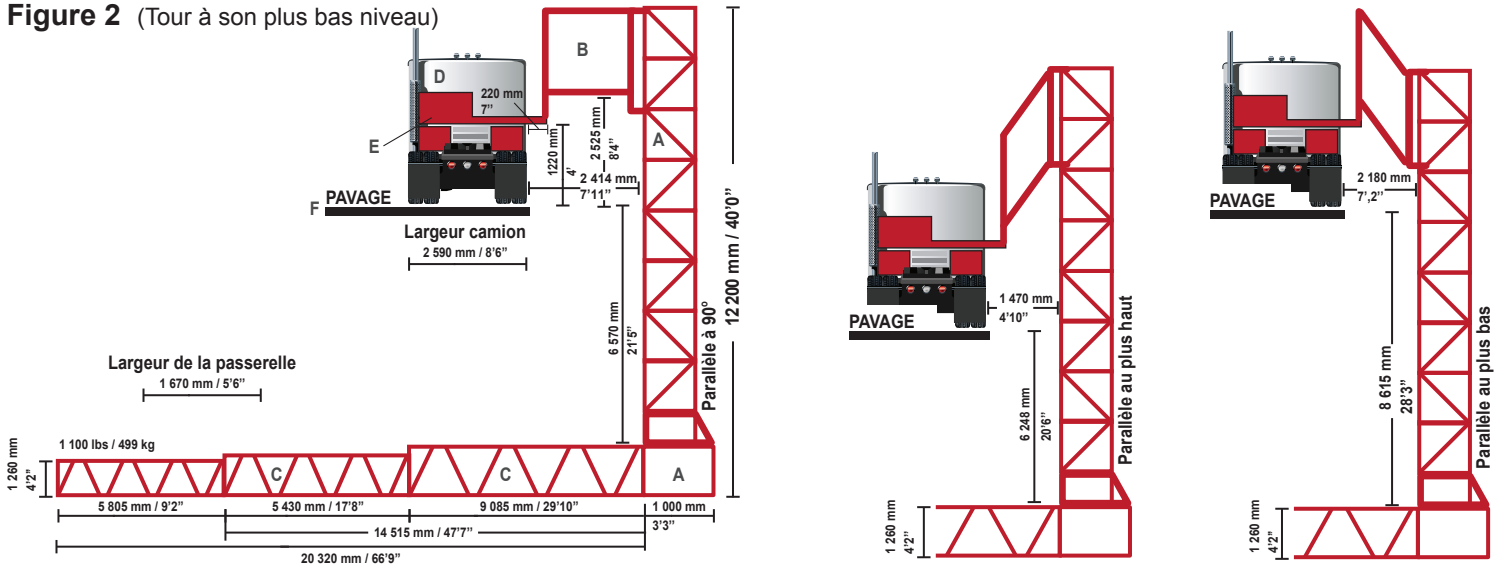


## Figure 3 (Tour à son plus haut niveau)

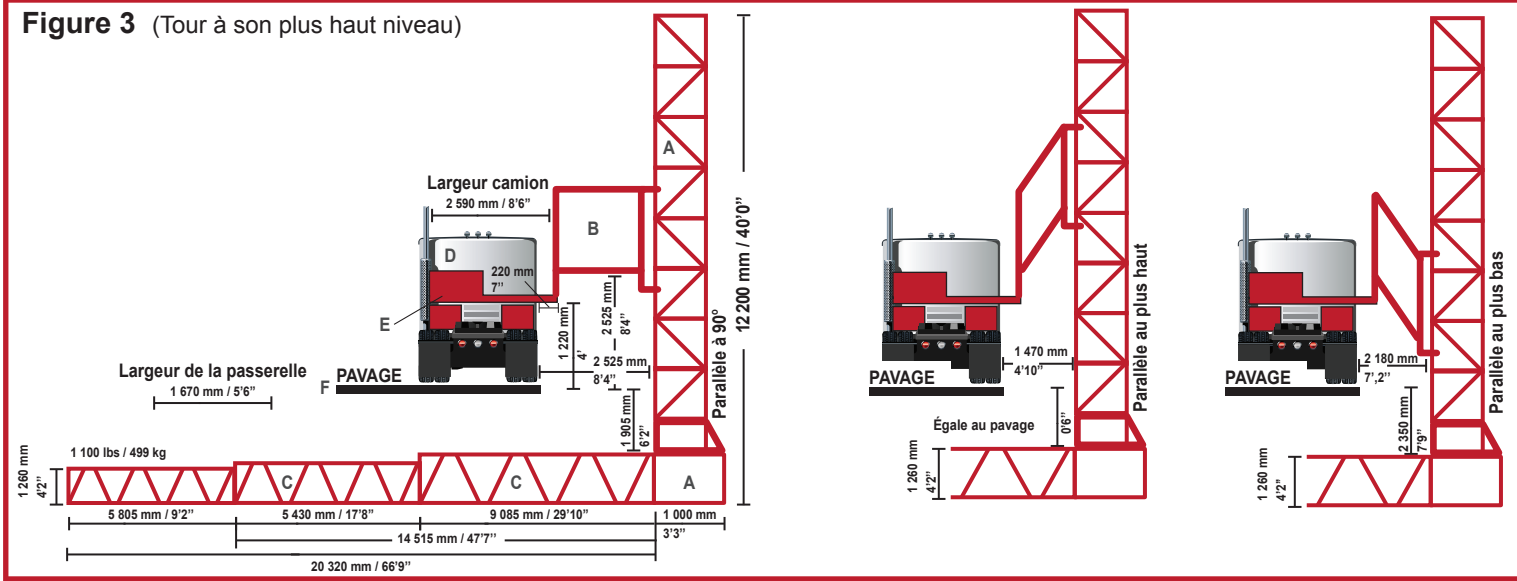


**MODÈLE : MOOG MBI 210-1.7/S**

**LÉGENDE** A : Tour B : Parallèle C : Passerelle D : Camion E : Plateau F : Pavage

La façon réglementaire pour accéder à la passerelle se fait de cette façon F-D-E-B-A-C