



CAMION PASSERELLE J-130/43 H

SPÉCIFICATIONS

Portée maximale passerelle (excluant la tour)	13 160	mm
Longueur rétractée	6 480	mm
Franchissement de trottoir (dégagement latéral)	2 090	mm
Portée verticale	4 660	mm
Largeur de la plateforme inférieure	1 170	mm
Longueur totale	10 620	mm
Largeur totale en opération	2 500	mm
Hauteur de la tour	10 620	mm
Rotation de la plateforme	180	degrés
Charge maximale dans la passerelle	1 400	lbs
Poids total	44 797	lbs
Ouverture (déploiement)	20 320	kg
	Droite ou gauche	

www.jenikgroup.com

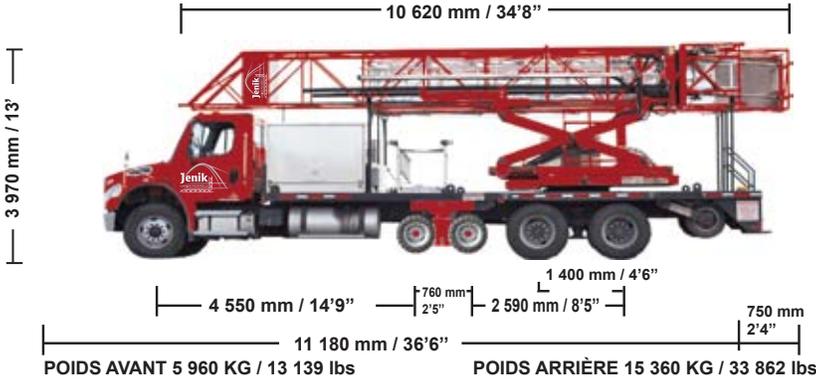


Figure 1


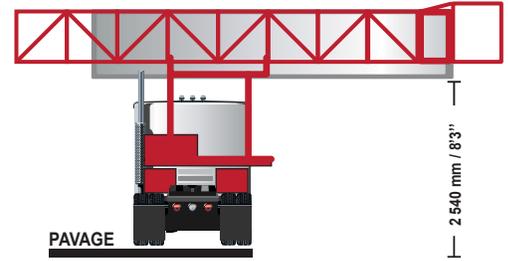


Figure 2 (Tour à son plus bas niveau)
Ciseau ouvert

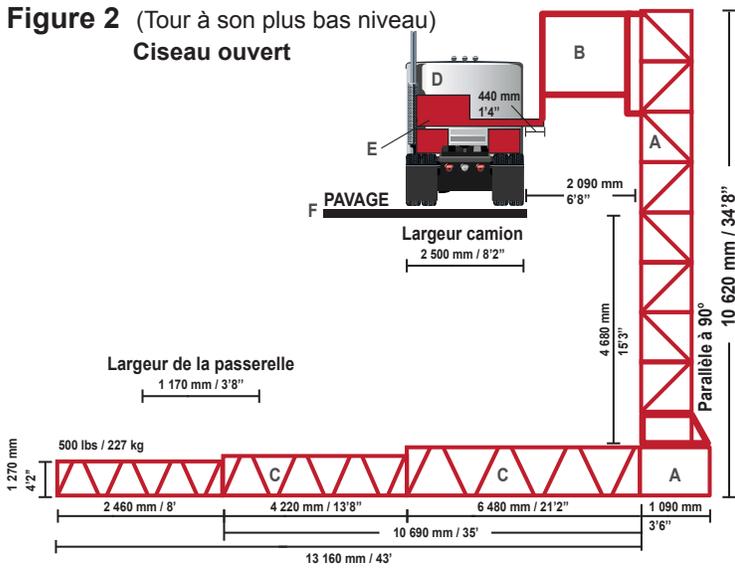

Ciseau fermé



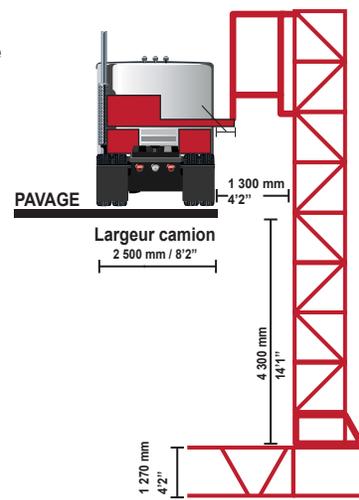


Figure 3 (Tour à son plus haut niveau)
Ciseau ouvert

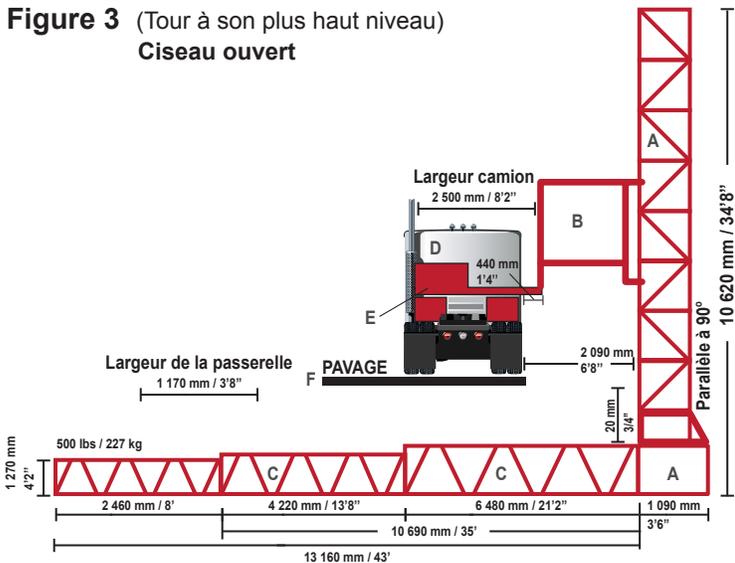

Ciseau fermé

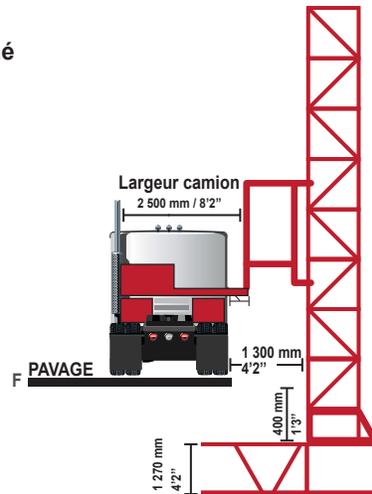

MODÈLE : HYDRA PLATFORM HP 43

LÉGENDE

A : Tour B : Parallèle C : Passerelle D : Camion E : Plateau F : Pavage

La façon réglementaire pour accéder à la passerelle se fait de cette façon F-D-E-B-A-C