

www.jenikgroup.com

Portée maximale passerelle (excluant la tour) 17 600 ÉCIFICATIONS Lonqueur rétractée 8 350 2 320 Franchissement de trottoir (dégagement latéral) 6 570 Portée verticale Largeur de la plateforme inférieure 1 670 11 950 Longueur totale Largeur totale en opération 2 500 11 950 Hauteur de la tour Rotation de la plateforme

mm mm mm mm 180 degrés Charge maximale dans la passerelle 1 500 lbs 680 26 330 Poids total 58 047 lbs kg Ouverture (déploiement) Droite ou gauche




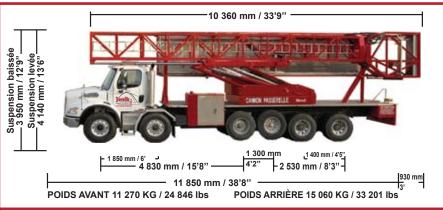


Figure 1 PAVAGE

PAVAGE

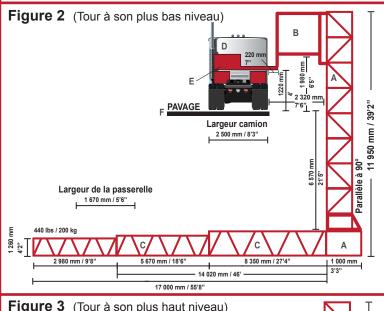



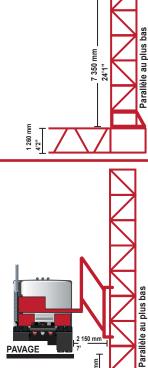

2 150 mm

